


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Elettrodo di riferimento | 6 Cartello norme di comportamento |
| 2 Guarnizione di tenuta | 7 Sabbia di cava |
| 3 Scatola di controllo | 8 Griglia di allarme gialla |
| 4 Sfiato meccanico 150 mm H ₂ O | 9 Piano di appoggio livellato |
| 5 Piastrino presa terra | 10 Anodo di protezione |

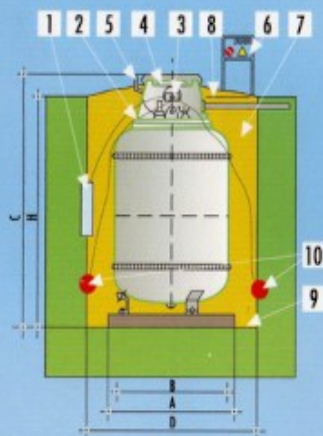

CARATTERISTICHE DEI SERBATOI DA INTERRO *tutte le misure lineari di queste tabelle sono espresse in millimetri

modello	500 litri V	1000 litri O	1000 litri V	1650 litri V	1750 litri O	2750 litri O	5000 litri O
misure basamento	ø1020 H=150	1350x700 H=100	ø1020 H=150	ø1020 H=140	1550x900 H=120	gettare in opera (*)	gettare in opera (*)
diámetro tipo	ø 800	ø 800	ø 1000	ø 1200	ø 1200	ø 1200	ø 1200
altezza istallazione	1670	1400	2000	2280	1600	1850	1850
peso totale Kg.	447	900	530	790	1040	650 + csl	1040 + csl
peso zavorra in Kg.	310	2 p x 320	310	390	2 p x 320	-	-

(*) Istruzione e disegno allegati al serbatoio

SCAVO NECESSARIO

larghezza mm	1600	1400	1600	1800	1600	1800	1800
lunghezza	1600	2800	1600	1800	3100	3400	5350
altezza	1570	1320	1900	2180	1520	1770	1770